

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

1 Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 21 december 2023 een aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen van Gemeente Groningen. Het betreft een aanvraag op grond van de Waterschapsverordening Hunze en Aa's en als bedoeld in artikel 5.1, lid 2 van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit.

2 Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- ☞ Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- ☞ de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet te waarborgen.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Gemeente Groningen vergunning te verlenen voor het uitvoeren van een proefboring en het realiseren van een uitstroomvoorziening HWA in het beperkingengebied waterkering van het Noord-Willemskanaal te Groningen.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4 Ondertekening

Veendam, 3 juli 2024

namens het dagelijks bestuur,




Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5 Bijzondere voorschriften

5.1 Plaats

- a. De werkzaamheden ten behoeve van het spoorkwartier Groningen vinden plaats in het beperkingengebied waterkering van het Noord-Willemskanaal te Groningen.

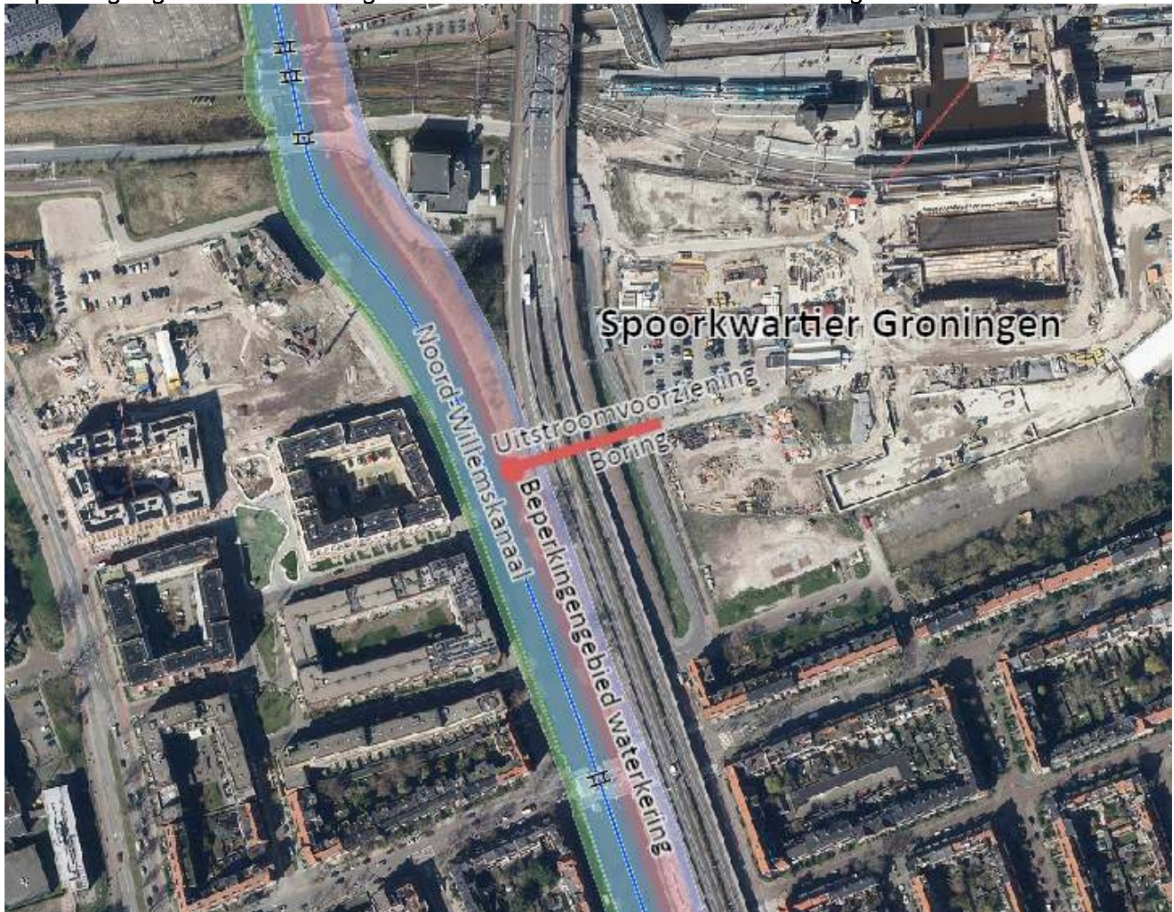

- b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag en op bovenstaande afbeelding.

5.2 Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
- Werkmethodeomschrijving pilotboringen Groningen Emmaviaduct door Van Leeuwen Sleufloze Technieken, documentnummer: 24114500WMOOFT, versie 2, d.d.02-07-2024;
 - Waterhuishouding, Project hoofdstation Groningen, tek. nr. RHD-D02-ZZ.R4-DR-C-0024, revisie 1.2, d.d. 16-11-2022;
 - Programma van Eisen Plangebied HWA Spoorzone Emmaviaduct te Groningen, Gemeente Groningen, doc. nr. RAAP-PvE 2958, d.d. 11-12-2023;
 - Ontwerpnoot Hemelwaterafvoer Stationsgebied door Antea Group, doc. nr. 0477453.113-NOT-01, revisie 1.1, d.d. 14-12-2023;
 - Nieuwe situatie riolering incl. dwarsprofiel bestaande situatie Parkweg- en Emmaviaduct, voormalige lood NS en toekomstig ontwerp door Avitec, tek. nr. 02, versie 3.0, d.d. 19-06-2024.

- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3 Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlagen uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd bij een aangewezen regionale waterkering. De werken worden zodanig aangebracht dat deze regionale waterkeringen en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- c. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen en bezig te zijn bij een hogere waterstand of een hogere te verwachten waterstand van +0,80 meter NAP. Hiervoor wordt vroegtijdig overlegd met de gebiedshydroloog (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met het werk mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- d. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep met een streefpeil van +0,53 meter NAP. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de waterkerende hoogte van ten minste +2,00 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- e. Aanwezige terugslagkleppen en afsluiters dienen altijd goed bereikbaar te zijn en doelmatig te functioneren.
- f. Voorafgaand aan het realiseren van de uitstroomvoorziening zal een proefboring worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden moeten voldoen aan *afdeling 2.9 Kabels en Leidingen van de Algemene Regels van de waterschapsverordening*, met uitzondering van artikel 2.49, lid 1.
- g. De proefboring wordt uitgevoerd voor 1 oktober 2024.
- h. Aan te brengen objecten bestaan uit niet uitlogende materialen.
- i. Om wateroverlast van laaggelegen terreinen achter de waterkering te voorkomen is het verboden om veranderingen aan de rioolstelsels, die afwateren op het boezemgebied, aan te brengen. Hiervoor moet goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's worden gevraagd.
- j. De ontgravingen mogen niet groter zijn dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden en worden na afloop van de werkzaamheden aangevuld en gedicht.
- k. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn mogen geen verzakkingen of vervormingen van de waterkering optreden.
- l. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.

5.4 Certificering uitvoerend boorbedrijf

Het uitvoerend boorbedrijf voor de gestuurde boringen is in het bezit van een geldig certificaat volgens de CKB-regeling (Certificatieregeling Kabelinfrastructuur- en Buizenlegbedrijven) en wel voor die scope waarmee de boring wordt uitgevoerd. Het uitvoerend bedrijf voldoet daarmee aan de volgende eisen:

1. De algemene eisen aan kabelleg- en buizenlegbedrijven uit de CKB;
2. De specifieke proces-eisen waarvoor certificatie is verleend;
3. Beschikt over een geldig ISO 9001-certificaat;
4. Beschikt over een geldig VCA-certificaat.

5.5 Waterpeilen

Het waterschap kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van (tijdelijke) peilveranderingen.

5.6 Toekomstige aanpassing waterkering

Wanneer er in de toekomst een versteviging van de waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, de aangebrachte werken binnen het beperkingengebied van de waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

5.7 Buiten gebruikstellen van de leidingen

Vervallen, buiten gebruik gestelde leidingen moeten in overleg met en ter goedkeuring van het waterschap Hunze en Aa's, voor rekening van vergunninghouder of diens rechtsopvolger, worden verwijderd.

5.8 Revisietekeningen

Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2024_Z47033).

5.9 Werkoverleg

Met betrekking tot de te realiseren kuip, moet 1 week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, contact worden opgenomen met van het waterschap Hunze en Aa's. Aanwijzingen van genoemde personen moeten op eerste aanzegging worden uitgevoerd.

6 Bijlage 1 Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

6.1 Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

6.2 Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6.3 Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
- c. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:
 - 1 informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - 2 informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
 - 3 informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

6.4 Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

6.5 Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6.6 Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

6.7 Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.